



İLETİŞİM BİLGİLERİ

- Adres: BOSB Bakır ve piriç san. koop. Mustafa Kurtoğlu cad. No 5 Beylikdüzü / İST
TÜRKİYE
- Phone: +905052981741
- Email: info@akaygam.com.tr

BİLYALI DEĞİRMEN TÜRLERİ



Artizan Mutfak Makineleri ve Ekipmanları San. ve Tic. Mustafa Akbaş


Adres: Oruçreis Mahallesi Tekstil Kent Caddesi G1 Blok Kat:2 No: 242-243
Esenler/İSTANBUL PK: 34235
Mail : info@artizanmutfak.com

Mobil : +90 532 499 18 57
Whatsapp: +90 537 384 05 25



All rights of this drawing belongs to AkayGAM Ltd.
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÜTÜN ÖLÇÜLER MİLMİTREDİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

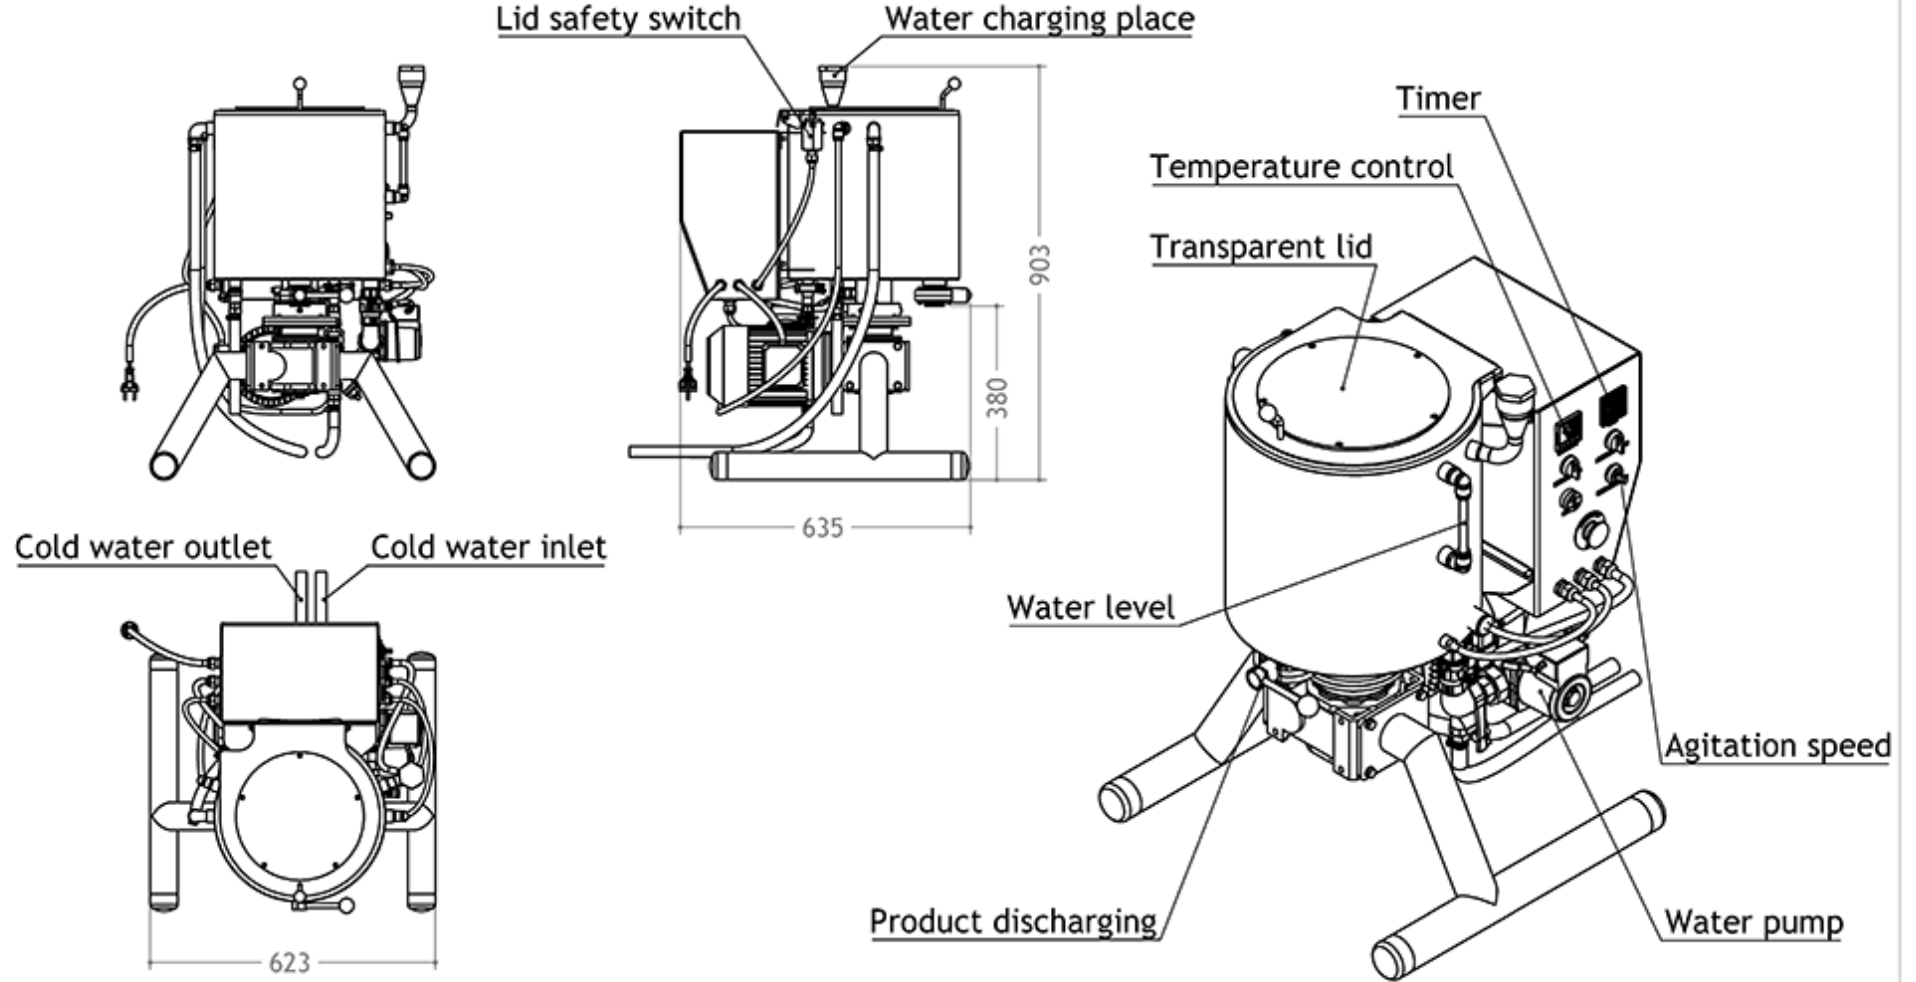

LABBM10 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları özel sertleştirilmiş malzemeden.
- Su cidarlı kazan.
- PID kontrollü ısıtma.
- Üst kapak emniyet anahtarlı.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Aşırı ısınmada soğuk su geçişine izin veren solenoid valf.
- 40kg. çelik bilya.
- Yükleme kapasitesi 10-15 kg.
- Toplam güç tüketimi 220V monofaze 2.3KW.
- Dış ortamdan soğuk su beslenmeli.



AkayGAM Ltd.
tel: +90 505 298 17 41
web: www.akaygam.com
e-mail: info@akaygam.com

AÇIKLAMA / DESCRIPTION			ADET PCS	MALZEME / Material :	TEDARİKÇİ / Supplier :
			1	AĞIRLIK / Weight: 139917.25	
				RESİM NO / DWG NO.: LabBM10v3	DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :
				KONFIGÜRASYON / Conf.: Default	MODULE / Chain pitch : m = / Z =
ÇİZEN / DRAWN	İSİM / NAME	İMZA / SIGNATURE	TARİH / DATE	KAPLAMA / Coating:	
KONTROL EDEN / CHK'D			1/2/2025	TAVLAMA / Heat treat:	
ONAYLAYAN / APPVD				ÜRÜN KODU / PROD. Code:	
					A4 SCALE: 1:20 SHEET: 1 OF 1






RBM20 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıstırıcı kolları özel sertleştirilmiş malzemeden.
- Su cidarlı 1kw ısıtıcı kazan.
- PID kontrollü ısıtma.
- Su soğutma grubu kendi bünyesinde.
- Üst kapak emniyet anahtarlı.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtreli.
- Kuru ısıtmalı döner ürün çıkış grubu (devirdaim veya boşaltma).
- 60kg. çelik bilya.
- Yükleme kapasitesi: 20-30 kg.
- Toplam güç tüketimi: 220V monofaze 3KW.
- Verimli çalışma ortam sıcaklığı: 20-25°C

All rights of this drawing belongs to AkayGAM LLC
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÖTÜN ÖLÇÜLER MİLMİTREDİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS




Transparent lid with gas springs

Safety switch

Emergency stop

Alarm

HMI

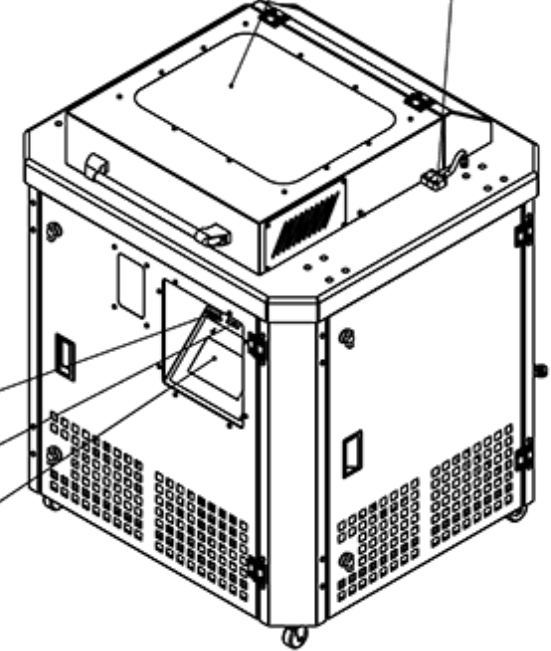

AÇIKLAMA / DESCRIPTION

ADET
PCS
1

MALZEME / Material :

AĞIRLIK / Weight: 266703.39

RESİM NO / DWG NO.: RBM20v6

KONFIGÜRASYON / Conf.: Default

KAPLAMA / Coating:

TAVLAMA / Heat treat:

ÜRÜN KODU / PROD. Code:

TEDARİKÇİ / Supplier :

DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :

MODULE / Chain pitch : m = / Z =



A4




SCALE: 1:50

SHEET: 1 OF 1



All rights of this drawing belongs to AkayGAM LLC
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

REŞİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÖTÜN ÖLÇÜLER MİLMETRE'DİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

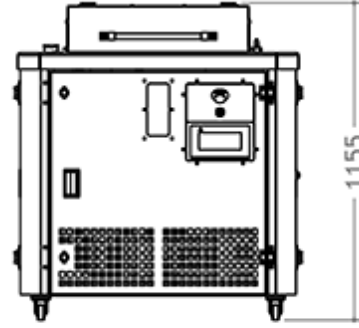

Transparent lid with gas springs

Safety switch

Emergency stop

Alarm

HMI

RBM40 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları özel sertleştirilmiş malzemeden.
- Su cıdarlı 1kw ısıtıcı kazan.
- PID kontrollü ısıtma.
- Su soğutma grubu kendi bünyesinde.
- Üst kapak emniyet anahtarlı.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtreli.
- Kuru ısıtmalı döner ürün çıkış grubu (devirdaim veya boşaltma).
- 80kg. çelik bilya.
- Yükleme kapasitesi: 40-50 kg.
- Toplam güç tüketimi: 220V monofaze 4.2KW.
- Verimli çalışma ortam sıcaklığı: 20-25°C



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

ADET
PCS
1

MALZEME / Material :

AĞIRLIK / Weight: 327096.70

REŞİM NO / DWG NO.: RBM40v6

KONFIGÜRASYON / Conf.: Default

KAPLAMA / Coating:

TAVLAMA / Heat treat:

ÜRÜN KODU / PROD. Code:

TEDARİKÇİ / Supplier :

DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :

MODULE / Chain pitch : m = / Z =



A4

SCALE: 1:50

SHEET: 1 OF 1

ÇİZEN / DRAWN

KONTROL EDEN / CHK'D





ONAYLAYAN / APP'VD

İSİM / NAME

İMZA / SIGNATURE

TARİH / DATE

1/13/2025

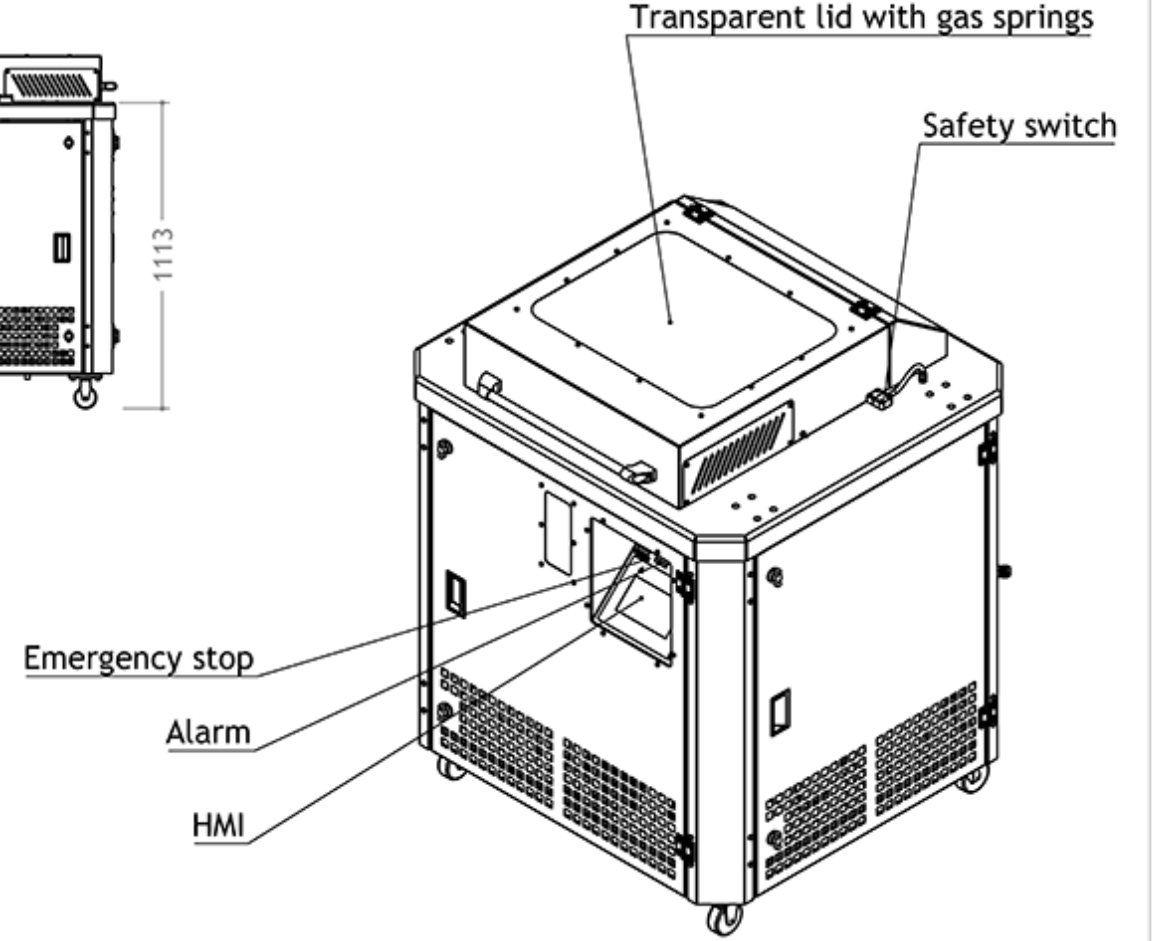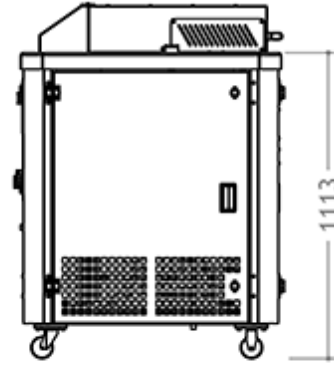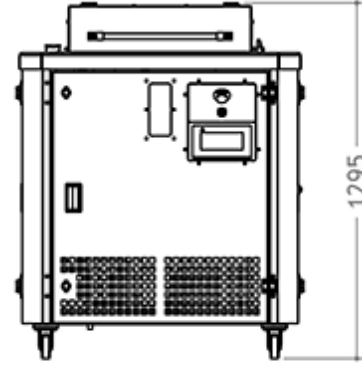

RBM80 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıstırıcı kolları özel sertleştirilmiş malzemeden.
- Su cidarlı 2kw ısıtıcı kazan.
- PID kontrollü ısıtma.
- Su soğutma grubu kendi bünyesinde.
- Üst kapak emniyet anahtarlı.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtreli.
- Kuru ısıtmalı döner ürün çıkış grubu (devirdaim veya boşaltma).
- 160kg. çelik bilya.
- Yükleme kapasitesi: 80-85 kg.
- Toplam güç tüketimi: 380V trifaze 7.5KW.
- Verimli çalışma ortam sıcaklığı: 20-25°C



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

İSİM / NAME	İMZA / SIGNATURE	TARİH / DATE
ÇİZEN / DRAWN		
KONTROL EDEN / CHK'D		1/13/2025
ONAYLAYAN / APPVD		

ADET
PCS
1

MALZEME / Material :

AĞIRLIK / Weight: 411324.66

RESİM NO / DWG NO.: RBM80v6

KONFIGÜRASYON / Conf.: Default

KAPLAMA / Coating:

TAVLAMA / Heat treat:

ÜRÜN KODU / PROD. Code:

TEDARİKÇİ / Supplier :

DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :

MODULE / Chain pitch : m = / Z =



A4





SCALE: 1:50

SHEET: 1 OF 1



All rights of this drawing belongs to AkayGAM LLC
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÜTÜN ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

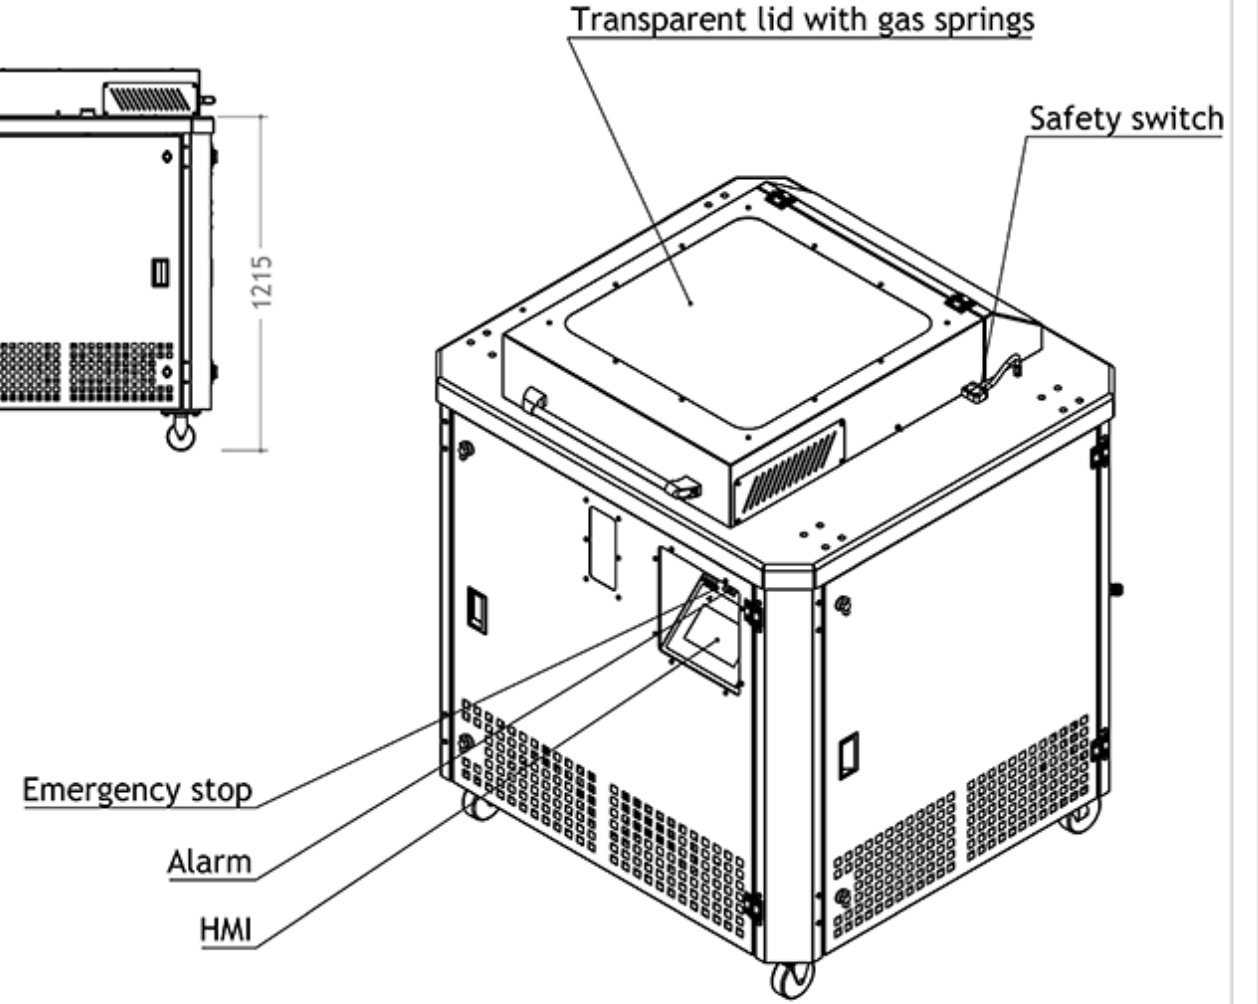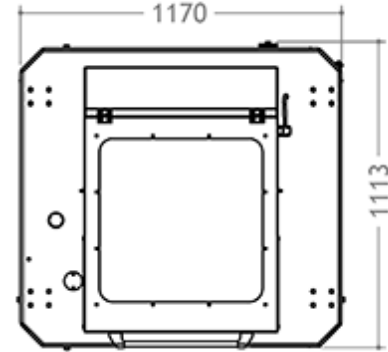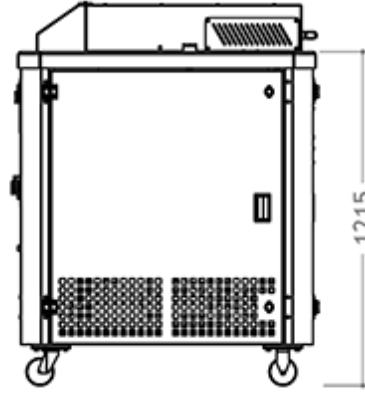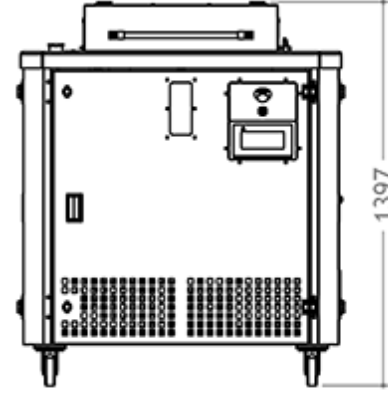

RBM160 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları özel sertleştirilmiş malzemeden.
- Su cidarlı 2kw ısıtıcı kazan.
- PID kontrollü ısıtma.
- Su soğutma grubu kendi bünyesinde.
- Üst kapak emniyet anahtarlı.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtreli.
- Kuru ısıtmalı döner ürün çıkış grubu (devirdaim veya boşaltma).
- 240kg. çelik bilya.
- Yükleme kapasitesi: 160-180 kg.
- Toplam güç tüketimi: 380V trifaze 9KW.
- Verimli çalışma ortam sıcaklığı: 20-25°C



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

İSİM / NAME	İMZA / SIGNATURE	TARİH / DATE
ÇİZEN / DRAWN		
KONTROL EDEN / CHK'D		1/9/2025
ONAYLAYAN / APPVD		

ADET
PCS
1

MALZEME / Material :

AĞIRLIK / Weight: 474291.37
RESİM NO / DWG NO.: RBM160v6
KONFIGÜRASYON / Conf.: Default
KAPLAMA / Coating:
TAVLAMA / Heat treat:
ÜRÜN KODU / PROD. Code:

TEDARİKÇİ / Supplier :

DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :

MODULE / Chain pitch : m = / Z =



A4





SCALE: 1:50

SHEET: 1 OF 1



All rights of this drawing belongs to AkayGAM Ltd.
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÜTÜN ÖLÇÜLER MİLMETREDİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

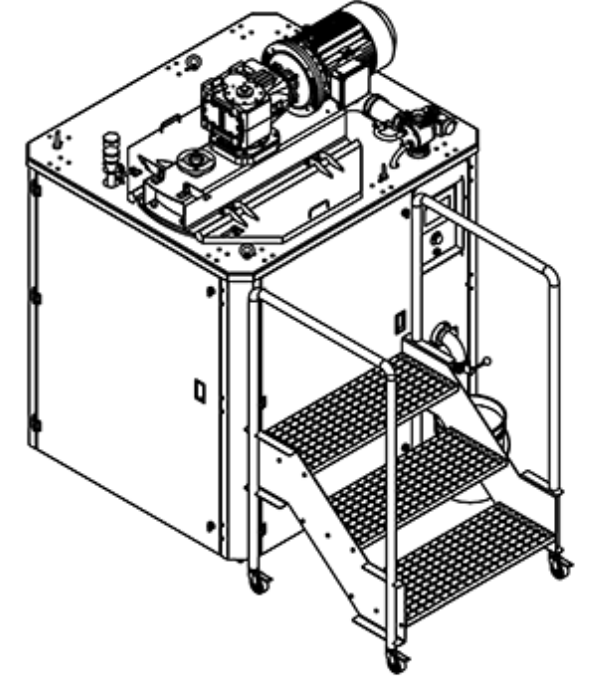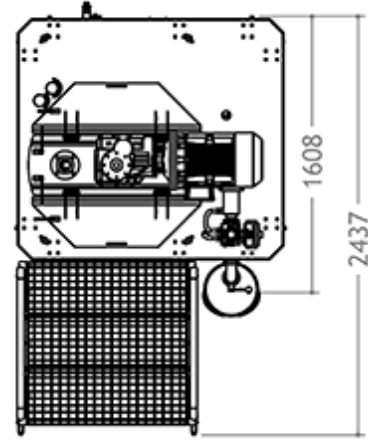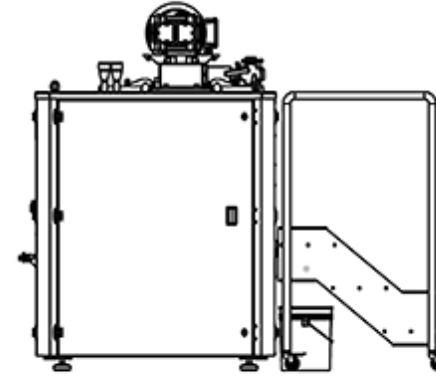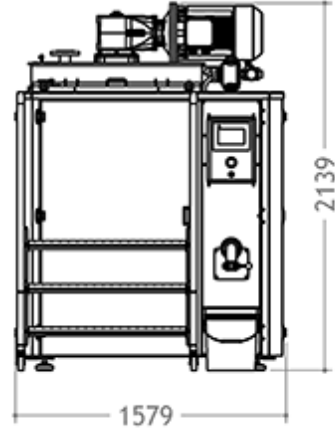

RBM300 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı mili AISI420 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları özel sertleştirilmiş malzemeden.
- Su cıdarlı ısıtıcı kazan.
- PID kontrollü ısıtma ve soğutma.
- Su soğutma grubu kendi bünyesinde.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtreli.
- Isıtmalı otomatik 3 yollu vana ile ürün devirdaim veya transfer.
- 300kg. çelik bilya.
- Yükleme kapasitesi: 300 kg.
- Toplam güç tüketimi: 380V trifaze 18.5KW.
- Verimli çalışma ortam sıcaklığı: 20-25°C



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

ADET
PCS
1

MALZEME / Material :

AĞIRLIK / Weight: 1400

RESİM NO / DWG NO.: RBM300

KONFİGÜRASYON / Conf.: Default

KAPLAMA / Coating:

TAVLAMA / Heat treat:

ÜRÜN KODU / PROD. Code:

TEDARİKÇİ / Supplier :

DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :

MODULE / Chain pitch : m = / Z =



A4

SCALE: 1:100

SHEET: 1 OF 1

ÇİZEN / DRAWN

KONTROL EDEN / CHK'D





ONAYLAYAN / APPVD

İSİM / NAME

İMZA / SIGNATURE

TARİH / DATE

5/31/2025

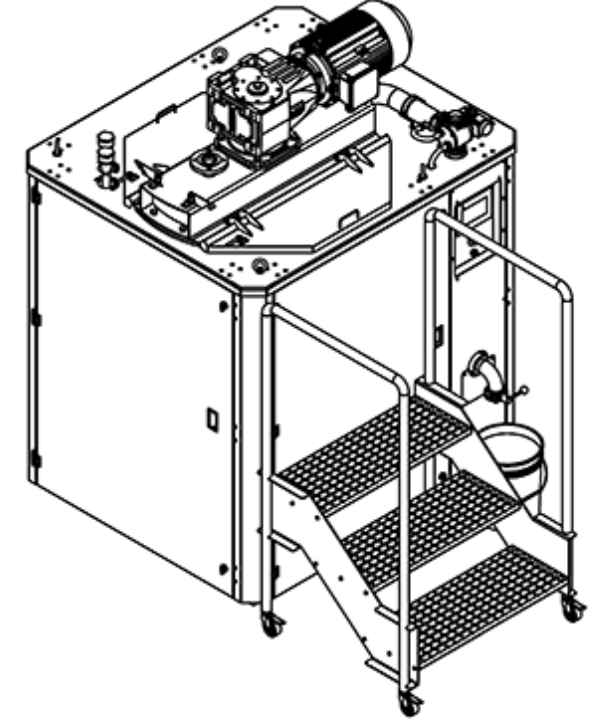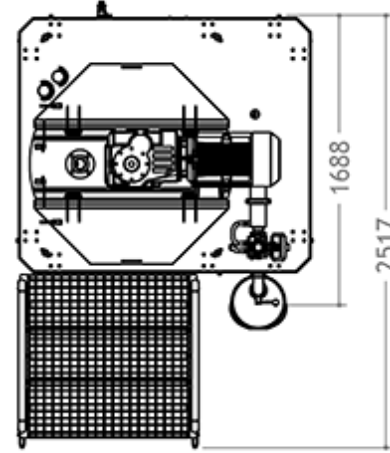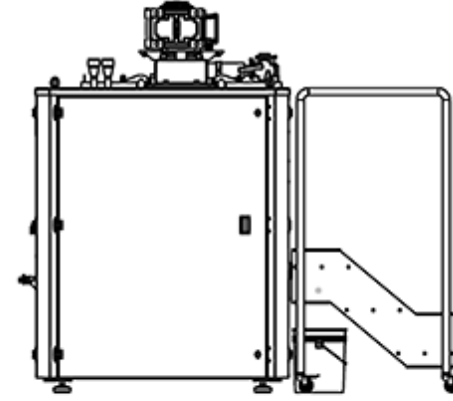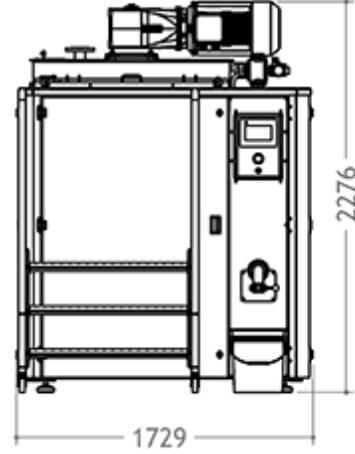

RBM500 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı mili AISI420 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları sertleştirilmiş özel malzemeden.
- Su cıdarlı ısıtılmalı kazan.
- PID kontrollü ısıtma ve soğutma.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtreli.
- Isıtılmalı otomatik 3 yollu vana ile ürün devirdaim veya transfer.
- Çiller suyu bağlamak için plakalı eşanjör.
- Makina içine çiller ekleyebilme imkanı.
- Aşırı ısınmada soğuk su geçişine izin veren solenoid valf.
- Yükleme kapasitesi: 500 kg.
- Toplam güç tüketimi: 380V trifaze 22.5KW.
- Çiller suyu beslenmeli.



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

ADET
PCS
1

MALZEME / Material :

AĞIRLIK / Weight: 1850

RESİM NO / DWG NO.: RBM500

KONFIGÜRASYON / Conf.: Default

KAPLAMA / Coating:

TAVLAMA / Heat treat:

ÜRÜN KODU / PROD. Code:

TEDARİKÇİ / Supplier :

DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :

MODULE / Chain pitch : m = / Z =



A4

SCALE: 1:100

SHEET: 1 OF 1







RBM750 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı mili AISI420 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları sertleştirilmiş özel malzemeden.
- Su cidarlı ısıtmalı kazan.
- PID kontrollü ısıtma ve soğutma.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtrelili.
- Isıtmalı otomatik 3 yollu vana ile ürün devirdaim veya transfer.
- Çiller suyu bağlamak için plakalı eşanjör.
- Makina içine çiller ekleyebilme imkanı.
- Yükleme kapasitesi: 750 kg.
- Toplam güç tüketimi: 380V trifaze 26KW.
- Çiller suyu beslenmeli.

All rights of this drawing belongs to AkayGAM Ltd.
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÜTÜN ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

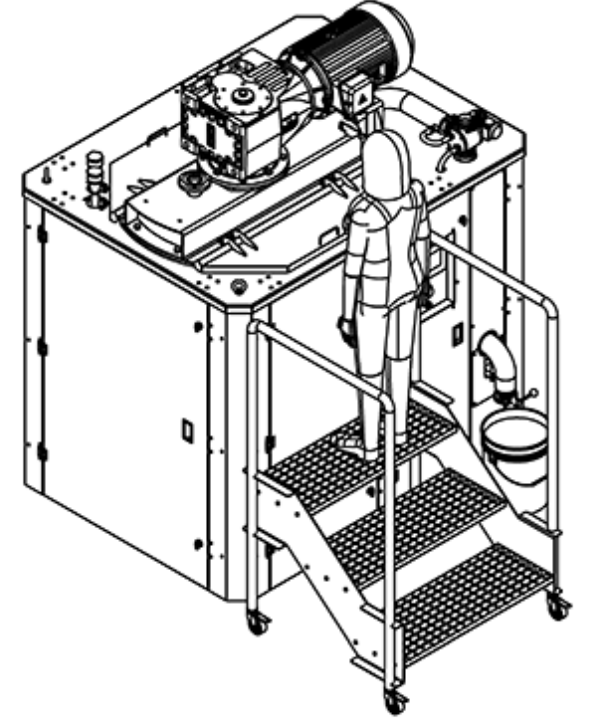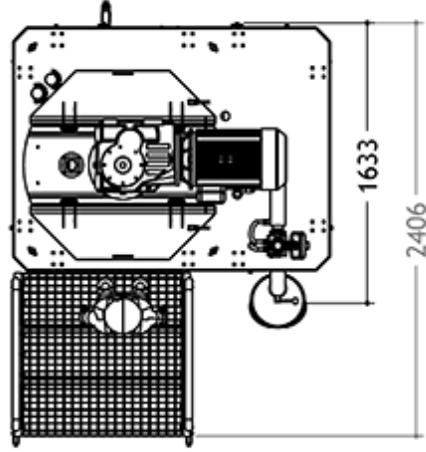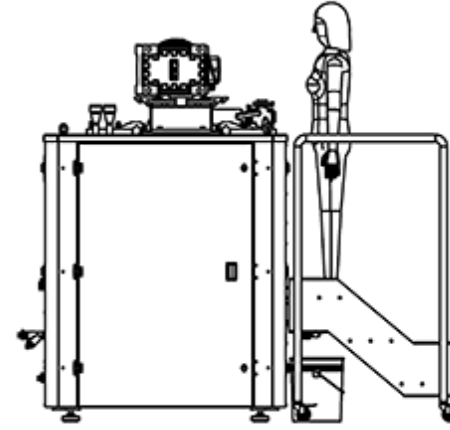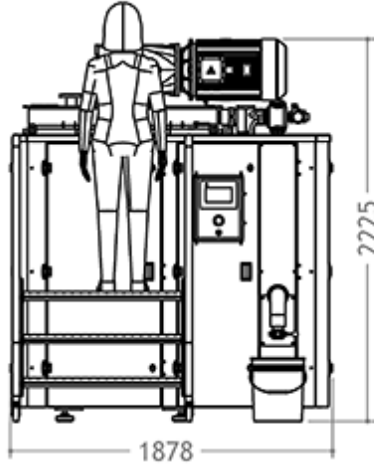

AÇIKLAMA / DESCRIPTION			ADET PCS 1	MALZEME / Material :	TEDARİKÇİ / Supplier :	
				AĞIRLIK / Weight: 2100		
				RESİM NO / DWG NO.: RBM750	DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :	
	İSİM / NAME	İMZA / SIGNATURE	TARİH / DATE	KONFİGÜRASYON / Conf.: Default	MODULE / Chain pitch : m = / Z =	
ÇİZEN / DRAWN			5/3/2025	KAPLAMA / Coating:		A4 SCALE: 1:100 SHEET: 1 OF 1
KONTROL EDEN / CHK'D				TAVLAMA / Heat treat:		
ONAYLAYAN / APP'VD				ÜRÜN KODU / PROD. Code:		



A4
SCALE: 1:100
SHEET: 1 OF 1







RBM1000 - TEKNİK BİLGİ

- Komple AISI304 paslanmaz.
- Karıştırıcı mili AISI420 paslanmaz.
- Karıştırıcı kolları sertleştirilmiş özel malzemeden.
- Su cidarlı ısıtılmalı kazan.
- PID kontrollü ısıtma ve soğutma.
- Öğütme zamanı ayarlama imkanı.
- Soğuk çalışmaya karşı emniyetli.
- Manyetik filtrelili.
- Isıtılmalı otomatik 3 yollu vana ile ürün devirdaim veya transfer.
- Çiller suyu bağlamak için plakalı eşanjör.
- Makina içine çiller ekleyebilme imkanı.
- Yükleme kapasitesi: 1000 kg.
- Toplam güç tüketimi: 380V trifaze 30.5KW.
- Çiller suyu beslenmeli.

All rights of this drawing belongs to AkayGAM Ltd.
Copying or giving to third parties without a permission is forbidden.
Bu çizimin bütün hakları AkayGAM Ltd.'ye aittir.
Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE DRAWING
AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BÜTÜN ÖLÇÜLER MİLMİTREDİR / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

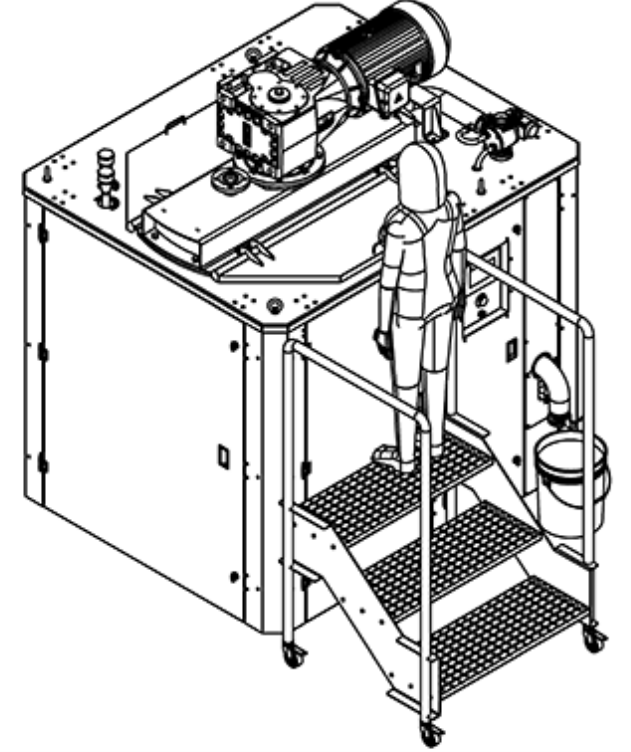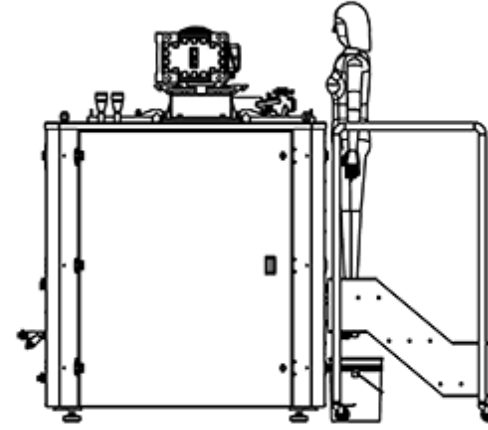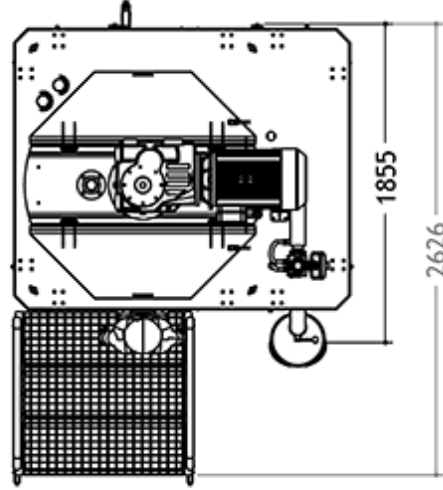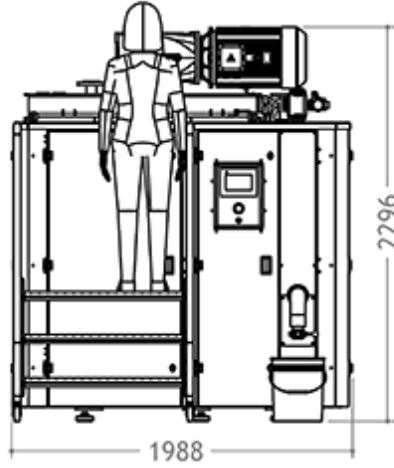

AÇIKLAMA / DESCRIPTION			ADET PCS	MALZEME / Material :	TEDARİKÇİ / Supplier :
			1	AĞIRLIK / Weight: 2489	
				RESİM NO / DWG NO.: RBM1000	DİŞ SAYISI / Nr. of teeth :
				KONFİGÜRASYON / Conf.: Default	MODULE / Chain pitch : m = / Z =
ÇİZEN / DRAWN	İSİM / NAME	İMZA / SIGNATURE	TARİH / DATE	KAPLAMA / Coating:	
KONTROL EDEN / CHK'D			5/6/2025	TAVLAMA / Heat treat:	
ONAYLAYAN / APP'VD				ÜRÜN KODU / PROD. Code:	

A4

SCALE: 1:100

SHEET: 1 OF 1