
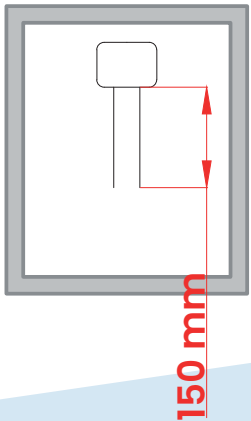
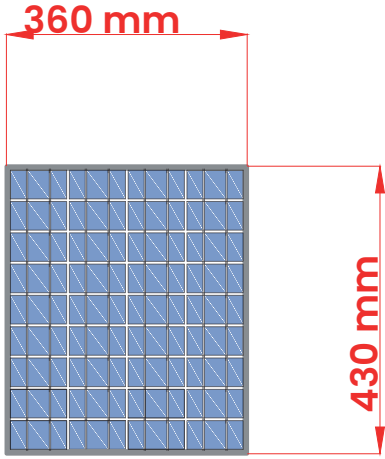


- Yüksek Modül Verimliliği (>12,9%)
- Düşük Işıma Altında Yüksek Performans
- Tuz Sisi ve Amonyak Dayanımı
- 3800 Pa Rüzgar Yüğü / 5400 Pa Kar Yüğü Dayanımı
- Yüksek Sıcaklık Altında Düşük Güç Kaybı
- 10 Yıl Ürün Garantisi, 25 Yıl Performans Garantisi

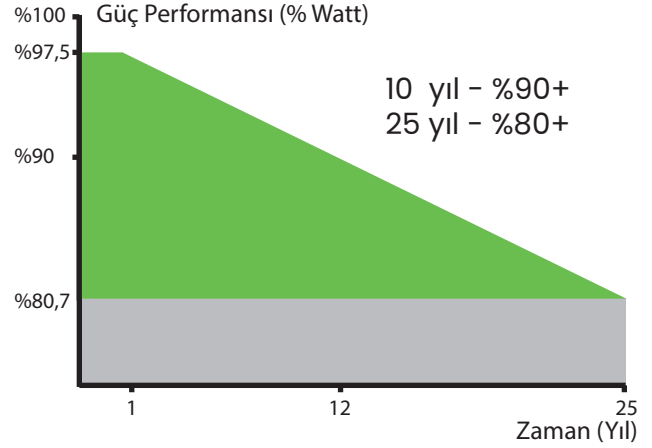

Elektriksel Özellikler	
Model	PSM 20 P
Optimum Çalışma Voltajı (V_{mp})	18 V
Optimum Çalışma Akımı (I_{mp})	1,12 A
Açık Devre Voltajı (V_{oc})	22,10 V
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	1,34 A
Maksimum Güç STK* (P_{max})	20 W
Modül Verimliliği (%)	12,91
Maksimum sistem Voltajı	1000 V DC (IEC) / 600V DC (UL)
Maksimum Seri Sigorta Oranı	15 A
Mekanik Özellikler	
Hücre Tipi	Polikristal Silikon
Hücre Sayısı	36 (4 x 9)
Boyutlar (U x G x Y)	430 x 360 x 25 mm
Ağırlık	1,68 kg
Ön Cam	3,2 mm , Yüksek transmisyon ,temperli
Çerçeve	Anodize edilmiş Alüminyum
Bağlantı Kutusu	Koruma Sınıfı IP 65
Çıkış Kablosu	TUV 1x4 mm ² , Length 400 mm
Termal Özellikler	
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C to +85 °C
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı	45±2°C
P_{max} Sıcaklık Katsayısı	-0,44 %/°C
V_{oc} Sıcaklık Katsayısı	-0,33 %/°C
I_{sc} Sıcaklık Katsayısı	0,04 %/°C

STC : Işınım: 1000W/m², modül sıcaklığı 25°C, AM = 1.5