


Alpex Tam Sinüs inverter

JYP-1500W、2000W



Tam Sinüs Dalga

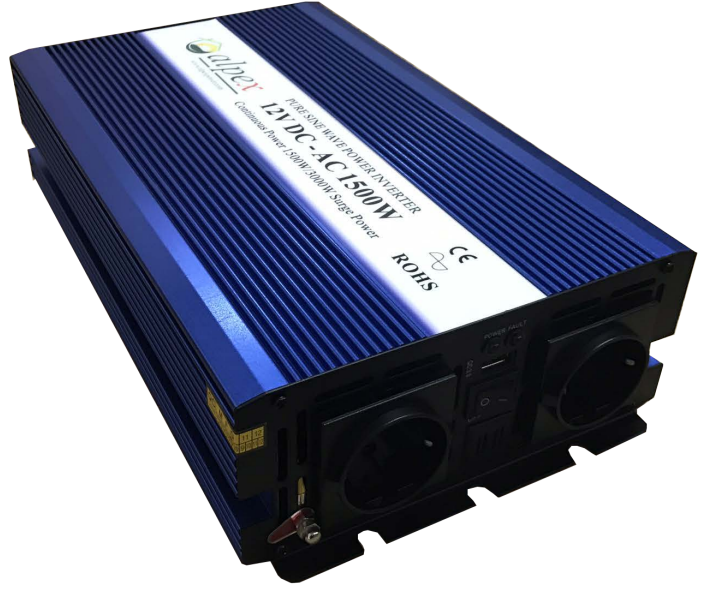

Teknik Parametreler

Model		JYP-1500			JYP-2000		
Çıkış Gücü		1500W			2000W		
Sınır Güç		3000W			4000W		
Giriş Voltajı		DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı		100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC±5%					
Bekleme Akımı		1.1A	0.7A	0.5A	1.1A	0.7A	0.5A
Çıkış Frekansı		50Hz±0.5Hz or 60Hz±0.5Hz					
Çıkış Dalga Şekli		Pure Sine Wave					
Waveform distortion		THD<3%(Linear load)					
USB Çıkışı		5V 3.0A					
Maksimum Verimlilik		94%					
Giriş Voltaj Aralığı		10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı		10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V	10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V
Düşük Voltaj Koruması		10±0.5V	20±0.5V	40±15V	10±0.5V	20±0.5V	40±15V
Yüksek Voltaj Koruması		15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V	15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V
Düşük Gerilim Koruması		12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V	12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V
Yüksek Gerilim Koruması		14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V
Koruma Fonksiyon	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Yüksek Voltaj Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır					
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar					
Çalışma Sıcaklığı		-10° - +50°					
Oda Sıcaklığı		-30° - +70°					
Cihaz Ölçüleri (mm)		310x180x78mm			396x180x78mm		
Kutu Ölçüleri (mm)		445x240x145mm			445x240x145mm		
Net/Kutulu Ağırlık (g)		3100/3732g			3935/4676g		
Garanti		2 yıl					
Konfigürasyon		Standard					
Soğutma Sistemi		Akıllı Hava Soğutma Sistemi					