


2835 8mm 120 LED 12V 12W NANO HİBRİTŞERİT LED**2835**
SAMSUNG LED**10-11lm/LED****Geniş Işıma Açısı**
Wide View Angle**6-25cm Derinlik**
6-25cm Depth**3**
YIL
Yıl Garanti
Years Warranty**FPCB****IP 65****Akım Korumasız**
Non Constant current

Ürün Tanımı <i>Product Description</i>	2835 12V 12W 8mm 120LED Nano Hibrit Şerit 2835 12V 12W 8mm 120LED Nano Hybrid Strip
LED Tipi ve Markası <i>LED Type and Brand</i>	2835 SAMSUNG LED CHIP
Voltaj-Akım-Güç <i>Voltage-Current-Power</i>	12V DC – 1.0A – 12W
Renk-Kelvin <i>Colour -Kelvine</i>	2700K-3000K-4000K-6500K
LED Adedi <i>LED Quantity</i>	3LED/Module 120LED/Metre
Işıma Açısı <i>View Angle</i>	120°
LED Sürümü <i>LED Driving</i>	Sabit Voltaj Constant Voltage
PCB Tip <i>PCB Type</i>	FPCB (2oz 70mic)
Su-Toz Geçirmezlik <i>IP Degree</i>	IP 65
Garanti Süresi <i>Warrenty</i>	3 Yıl– Doğru uygulama ve kullanım şartlarında 3 Years– Valid only correct installation and conditions
Ürün Ölçüleri (E x B x Y) <i>Product Dimensions (W x L x H)</i>	8mmx5Meterx0,2mm
Işık Şiddeti <i>Luminous Intensity</i>	10-11lm/LED 11-11Lm/LED
Çalışma Sıcaklığı <i>Operating Temperature</i>	-20° , +50° C
Kablo Özellikleri <i>Cable Specifications</i>	0.35mm ² - 22AWG
Serideki Modül Adedi <i>Max Module qty. in series</i>	40 Adet 40 Pcs
Önerilen Kullanım Derinliği <i>Max Module qty. in series</i>	6-25 cm

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Application Sample

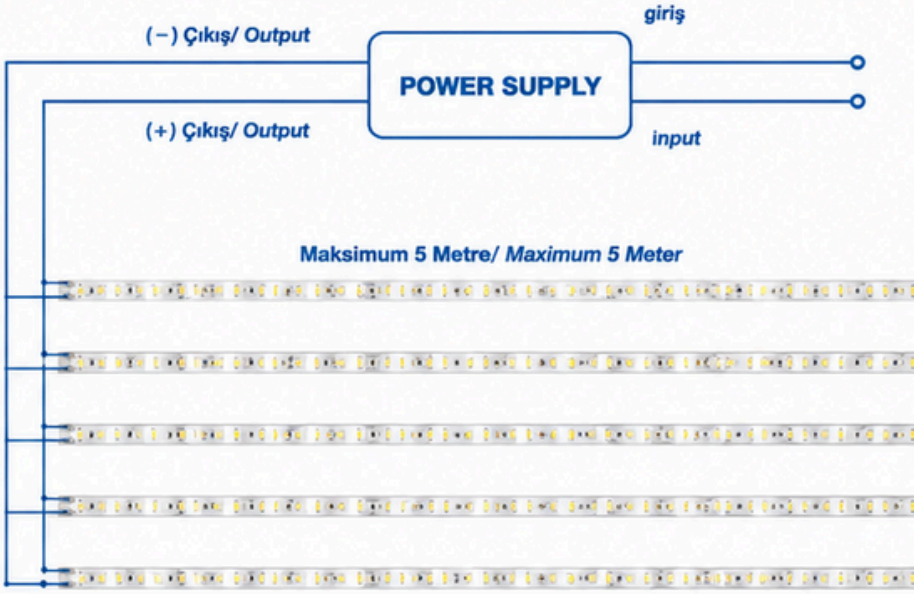

Güç Kaynağı sistemin mümkün olduğu kadar orta bir noktadan bağlanmalıdır.

The Power Supply should connect center of system.



Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

Main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.

PAKET İÇERİĞİ

Packing



10 Metre / Poşet
10 Meter / Bag



500 Metre / Koli
500 Meter / Box