



Alpex Tam Sinüs Akü Şarjlı İnverter

JYPU-1500W, 2000W



Tam Sinüs Dalga

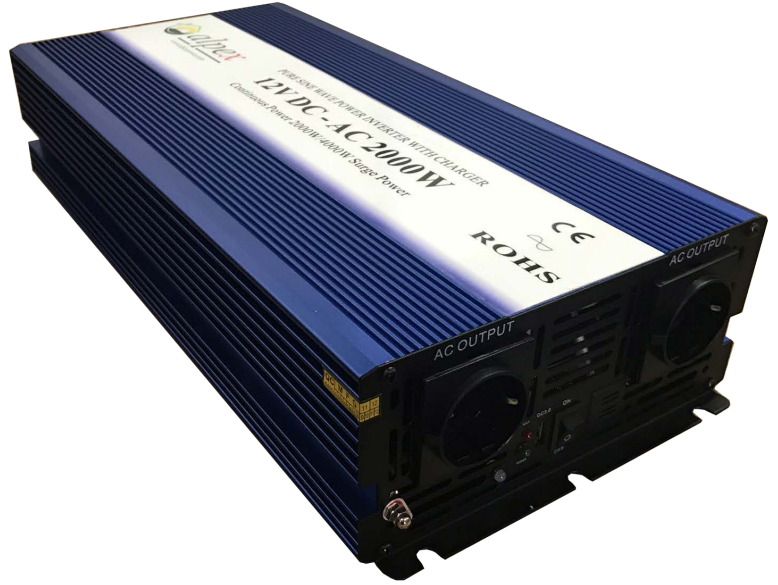

Teknik Parametreler

Model		JYPU-1500		JYPU-2000	
Çıkış Gücü		1500W		2000W	
Sınır Güç		3000W		4000W	
Giriş Voltajı		DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
Çıkış Voltajı		100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC $\pm 5\%$			
Bekleme Akımı		0.8A	0.5A	1.1A	0.7A
Çıkış Frekansı		50Hz ± 0.5 Hz or 60Hz ± 0.5 Hz			
Çıkış Dalga Şekli		Pure Sine Wave			
Waveform distortion		THD<3%(Linear load)			
USB Çıkışı		5V 3.0A			
Maksimum Verimlilik		94%			
Input current		15A	10A	15A	10A
Giriş Voltaj Aralığı		10-15.5V	20-31V	10-15.5V	20-31V
Düşük Voltaj Alarmı		10.5 $\pm$ 0.5V	21 $\pm$ 0.5V	10.5 $\pm$ 0.5V	21 $\pm$ 0.5V
Düşük Voltaj Koruması		10 $\pm$ 0.5V	20 $\pm$ 0.5V	10 $\pm$ 0.5V	20 $\pm$ 0.5V
Yüksek Voltaj Koruması		15.5 $\pm$ 0.5V	31 $\pm$ 0.5V	15.5 $\pm$ 0.5V	31 $\pm$ 0.5V
Düşük Gerilim Koruması		13 $\pm$ 0.5V	24 $\pm$ 0.5V	13 $\pm$ 0.5V	24 $\pm$ 0.5V
Yüksek Gerilim Koruması		14.8V $\pm$ 0.5V	29.5V $\pm$ 0.5V	14.8V $\pm$ 0.5V	29.5V $\pm$ 0.5V
Koruma Fonksiyon	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.			
	Yüksek Voltaj Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır			
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır			
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.			
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır			
Ters Bağlantı Koruması		Sigorta Atar			
Çıkış Akımı		20A	15A	30A	25A
Bulk charge		20A	15A	30A	25A
Absorption charge		14.6VDC	28.8VDC	14.6VDC	28.8VDC
Float Charge		13.8VDC	27.6VDC	13.8VDC	27.6VDC
AC Input voltage range		190~260VAC	90-135VAC	190~260VAC	90-135VAC
Çalışma Sıcaklığı		-10° - +50°			
Oda Sıcaklığı		-30° - +70°			
Cihaz Ölçüleri (mm)		310x180x128mm		396x180x128mm	
Kutu Ölçüleri (mm)		385x245x200mm		400x245x200mm	
Net/Kutulu Ağırlık (g)		4190/4168g		5552/6857g	
Garanti		2 yıl			
Konfigirasyon		Standard			
Soğutma Sistemi		Akıllı Hava Soğutma Sistemi			